2023년 카탈로그

시리즈 3

중소형 트랙터

55 - 58 ps

TYM

국내 유통 및 판매 전용

시리즈 3
중소형 트랙터

시리즈 3 트랙터는 강력한 출력으로 어려운 작업을 수행할 수 있는 트랙터입니다. 다양한 작업기를 부착하여 경작부터 파종, 시비 작업까지 도와드립니다.

T58

총 엔진 출력	3점 히치 양력
55 ps -	1733 kg

T58C

총 엔진 출력	3점 히치 양력
55 ps -	1733 kg

K57C

총 엔진 출력	3점 히치 양력
58 ps -	1425 kg

K57E

총 엔진 출력	3점 히치 양력
58 ps -	1783 kg

K58

총 엔진 출력	3점 히치 양력
58 ps -	1926 kg

K58P

총 엔진 출력	3점 히치 양력
58 ps -	1926 kg

복합 작업용 트랙터

시리즈3 트랙터는 과수원, 하우스 및 경작 작업 등 다양한 작업에 특화된 트랙터입니다.
뛰어난 조작성으로 작업 성능을 향상시켰으며, 인체공학적인 운전석 설계로 편안함을 증대 시켰습니다.

가장 인기있는 작업 용도

경작 농업 | 건설 작업 | 제설 작업 | 조경 작업

작업 역량을 향상시키는 다양한 특장점

4기통 고출력 디젤 엔진

4기통 엔진을 장착하여 콤팩트한 외관을 유지하면서 중형급 트랙터 수준의 유사한 출력을 자랑합니다. 내구성있는 차체와 효율성이 뛰어난 엔진이 조화를 이루어 중형급 수준의 작업을 효율적이고 생산적으로 완수합니다. Tier 4 배기가스 배출 규정 인증의 친환경 엔진입니다.

후방 외부 포지션 레버

후방 외부 포지션 레버를 적용하여 작업기 탈부착을 쉽게 할 수 있습니다.

PTO 레버

작업 시 레버로 PTO RPM을 조절할 수 있습니다.

다양한 작업을 위한 유압 밸브

전방 유압 밸브를 통해 로더 작업 외에도 집게 작업이 가능합니다.

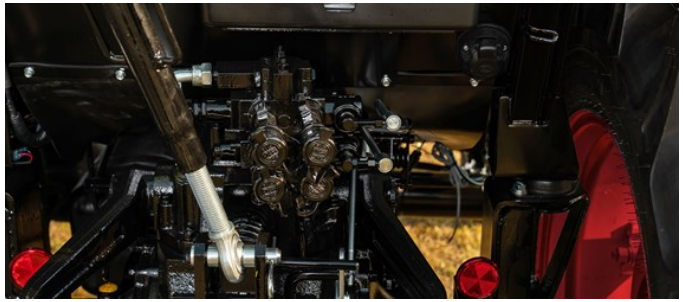

강력한 3점 히치 양력

트랙터 후방의 3점 히치는 강력한 양력을 발휘하여 로터리 및 제초 작업을 수행할 수 있습니다.

대용량 연료 탱크

대용량 연료 탱크는 운전자들이 주유하기 위해 중간에 멈추지 않고 장시간 작업할 수 있습니다.

T58

기본 성능을 유지한 새로운 가격

1. PTO 모드 스위치 (OFF, MANUAL, AUTO)

2. 스로틀 레버

3. 후방 외부 유압 밸브

4. ROPS

5. PTO 레버

6. 로더 조이스틱 레버

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
55 ps -	**TYM A2300T**	**1733 kg**	**44.9 ps -**

T58C

기본 성능을 유지한 새로운 가격

1. PTO 모드 스위치 (OFF, MANUAL, AUTO)

2. 스로틀 레버

3. 후방 외부 유압 밸브

4. 캐빈

5. PTO on/off 스위치



6. 로더 조이스틱 레버

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
55 ps -	**TYM A2300T**	**1733 kg**	**44.9 ps -**

K57C

58마력의 고급 캐빈을 적용한 트랙터

1. 집중식 레버

2. 틸트 핸들

3. 외부 유압 밸브

4. 외부 유압 조작 레버

5. PTO 스위치



6. 로더 조이스틱

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
58 ps -	**TYM A2300T**	**1425 kg**	**48 ps -**

K57E

뛰어난 성능과 가성비 트랙터

1. 작업 시야가 좋은
유선형 후드 디자인

2. 웨이트8개 기본

3. 전자계기판

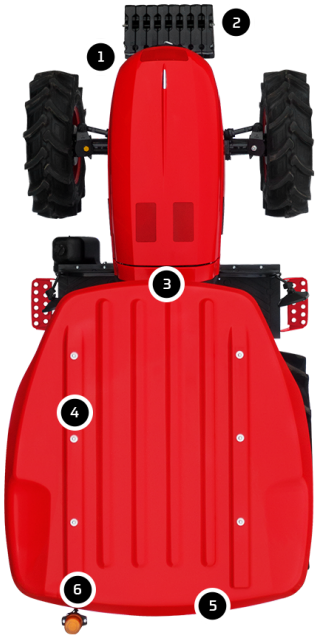

4. 초저속/
전륜구동/PTO변속레버

5. 후방 LED 작업등

6. 후방 외부
유압밸브

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
58 ps -	**TYM A2300T**	**1783 kg**	**48 ps -**

K58

58마력의 다양한 편의장치를 장착한 트랙터

1. 팔걸이형 고급시트

2. 파워 셔틀



3. 디클러치

4. 작업기 상하강 스위치

5. 전자 리프트 컨트롤



6. 로더 조이스틱

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
58 ps -	**TYM A2300T**	**1926 kg**	**48 ps -**

K58P

58마력 터보 엔진 프리미엄 트랙터

1. 팔걸이형 고급시트

2. 파워 셔틀

3. 디클러치

4. 틸트 핸들

5. 작업기 상하강 스위치

6. 전자 리프트 컨트롤

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
58 ps -	**TYM A2300T**	**1926 kg**	**48 ps -**

기술 사양

모델	T58	T58C	K57C	K57E
엔진				
모델명	TYM A2300T	TYM A2300T	TYM A2300T	TYM A2300T
형식	독립식	독립식	독립형	독립형
총 엔진 출력	55 ps | 40.5 kW	55 ps | 40.5 kW	58 ps | 42.5 kW	58 ps | 42.5 kW
PTO 출력	44.9 ps | 33.0 kW	44.9 ps | 33.0 kW	48 ps | 35 kW	48 ps | 35 kW
정격 회전 속도	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
실린더 수	4	4	4	4
배기량	139.56 cu. in. | 2287 cc	139.56 cu. in. | 2287 cc	139.56 cu. in. | 2287 cc	139.56 cu. in. | 2287 cc
에어 클리너 형식	건식	건식	건식	건식
배터리 용량	12V, 70A	12V, 70A	12V-70A	12V-50A
연료 분사 방식	IDI	IDI	IDI	IDI
동력전달장치				
변속 방식	싱크로셔틀	싱크로셔틀	싱크로셔틀	싱크로셔틀
변속 단수	전진: 8단 x 후진: 8단	전진: 8단 x 후진: 8단	전진: 24단 x 후진: 24단	전진: 16단 x 후진: 16단
최대 주행 속도	18.45 mph | 29.7 km/h	18.45 mph | 29.7 km/h	17.21 mph | 27.7 km/h	17.95 mph | 28.89 km/h
브레이크 관련	습식 원판식	습식 원판식	습식원판식	습식원판식
조향 장치	유압식	유압식	전유압식	전유압식
클러치 관련	건식원판식	건식원판식	건식원판식	건식원판식
성능				
연료 탱크 용량	17.0 gal | 60 L	17.0 gal | 60 L	11.88 gal | 45 L	11.88 gal | 45 L
냉각수 용량	6.9 qt | 6.5 L	6.9 qt | 6.5 L	8.34 qt | 7.9 L	6.23 qt | 5.9 L
크랭크케이스	6.8 qt | 6.4 L	6.8 qt | 6.4 L	4.75 qt | 4.5 L	4.75 qt | 4.5 L
미션/유압 시스템	9.2 gal | 35 L	9.2 gal | 35 L	10.30 gal | 39 L	10.30 gal | 39 L
전차축	10.5 qt | 9.9 L	10.5 qt | 9.9 L	7.39 qt | 7.0 L	7.39 qt | 7.0 L
PTO				
형식	독립식	독립식	독립형	독립형
작동 방식	전자유압식	전자유압식	전자유압식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
유압 시스템				
유압 펌프 형식	기어식	기어식	기어펌프	기어펌프
작업 유량	7.66 gpm | 29 lpm	7.66 gpm | 29 lpm	11.41 gpm | 43.2 lpm	11.41 gpm | 43.2 lpm
조향 장치 유량	4.25 gpm | 16.08 lpm	4.25 gpm | 16.08 lpm	4.99 gpm | 18.9 lpm	4.99 gpm | 18.9 lpm
전체 유량	11.91 gpm | 45.08 lpm	11.91 gpm | 45.08 lpm	16.40 gpm | 62.1 lpm	16.40 gpm | 62.1 lpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat1	Cat1	Cat1	Cat1
3점 히치 양력	1733 kg	1733 kg	1425 kg	1783 kg
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	3057 lb | 1386 kg	3057 lb | 1386 kg	1849.68 lb | 839 kg	1898.18 lb | 861 kg
유압 제어 종류	위치/견인/전자	위치/견인/전자	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어
유압인출구 수	6	6	4	4
치수 및 무게				
전장	133.9 in. | 3400 mm	133.9 in. | 3400 mm	129.13 in. | 3280 mm	125.98 in. | 3200 mm
전폭	63.4 in. | 1610 mm	63.4 in. | 1610 mm	60.62 in. | 1540 mm	60.62 in. | 1540 mm
축간 거리	76.2 in. | 1935 mm	76.2 in. | 1935 mm	71.06 in. | 1805 mm	71.06 in. | 1805 mm
전고	98 in. | 2490 mm	98 in. | 2490 mm	93.70 in. | 2380 mm	98.03 in. | 2490 mm
최저 지상고	13.4 in. | 340 mm	13.4 in. | 340 mm	14.96 in. | 380 mm	14.96 in. | 380 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 사용)	121.2 in. | 3080 mm	121.2 in. | 3080 mm	107.87 in. | 2740 mm	96.06 in. | 2440 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	131.5 in. | 3340 mm	131.5 in. | 3340 mm	124.40 in. | 3160 mm	112.20 in. | 2850 mm
중량(ROPS 포함)	4365 lb | 1980 kg	- | -	5299.91 lb | 2040 kg	3791.95 lb | 1720 kg
중량(캐빈 포함)	- | -	4365 lb | 1980 kg	-	-
차륜 거리	전륜: 1290 mm / 후륜: 1215 mm	전륜: 1290 mm / 후륜: 1215 mm	전륜: 1290 mm / 후륜: 1200 mm	전륜: 1290 mm / 후륜: 1180 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	131.5 in. | 3340 mm	131.5 in. | 3340 mm	124.40 in. | 3160 mm	112.20 in. | 2850 mm
타이어 규격				
농업용 - 전	9.5 - 16	9.5 - 16	9.5 - 16	8 - 16
농업용 - 후	13.6 - 26	13.6 - 26	13.6 - 26	12.4 - 24

기술 사양

모델	K58	K58P
엔진		
모델명	TYM A2300T	TYM A2300T
형식	독립형	독립형
총 엔진 출력	58 ps | 42.5 kW	58 ps | 42.5 kW
PTO 출력	48 ps | 35 kW	48 ps | 35 kW
정격 회전 속도	2600 rpm	2600 rpm
실린더 수	4	4
배기량	139.56 cu. in. | 2287 cc	139.56 cu. in. | 2287 cc
에어 클리너 형식	건식	건식
배터리 용량	12V-70A	12V-70A
연료 분사 방식	IDI	IDI
동력전달장치		
변속 방식	싱크로셔틀	싱크로셔틀
변속 단수	전진: 24단 x 후진: 24단	전진: 24단 x 후진: 24단
최대 주행 속도	20.39 mph | 32.83 km/h	20.39 mph | 32.83 km/h
브레이크 관련	습식원판식	습식원판식
조향 장치	전유압식	전유압식
클러치 관련	습식원판식	습식원판식
성능		
연료 탱크 용량	15.32 gal | 58 L	15.32 gal | 58 L
냉각수 용량	6.23 qt | 5.9 L	6.23 qt | 5.9 L
크랭크케이스	4.75 qt | 4.5 L	4.75 qt | 4.5 L
미션/유압 시스템	11.62 gal | 44 L	11.62 gal | 44 L
전차축	7.39 qt | 7.0 L	7.39 qt | 7.0 L
PTO		
형식	독립형	독립형
작동 방식	전자유압식	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000	540/750/1000
유압 시스템		
유압 펌프 형식	기어펌프	기어펌프
작업 유량	11.41 gpm | 43.2 lpm	11.41 gpm | 43.2 lpm
조향 장치 유량	5.13 gpm | 19.44 lpm	5.13 gpm | 19.44 lpm
전체 유량	16.54 gpm | 62.64 lpm	16.54 gpm | 62.64 lpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat 2	Cat 2
3점 히치 양력	1926 kg	1926 kg
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	3013.71 lb | 1367 kg	3013.71 lb | 1367 kg
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어, 수평제어
유압인출구 수	6	6
치수 및 무게		
전장	140.55 in. | 3570 mm	134.64 in. | 3420 mm
전폭	68.89 in. | 1750 mm	69.48 in. | 1765 mm
축간 거리	78.93 in. | 2005 mm	78.74 in. | 2000 mm
전고	104.72 in. | 2660 mm	99.01 in. | 2515 mm
최저 지상고	8.11 in. | 460 mm	16.92 in. | 430 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 사용)	102.75 in. | 2610 mm	103.14 in. | 2620 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	120.07 in. | 3050 mm	124.80 in. | 3170 mm
중량(ROPS 포함)	4651.75 lb | 2110 kg	4905.28 lb | 2225 kg
중량(캐빈 포함)	-	-
차륜 거리	전륜: 1340 mm / 후륜: 1350 mm	전륜: 1340 mm / 후륜: 1355 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	120.07 in. | 3050 mm	124.80 in. | 3170 mm
타이어 규격		
농업용 - 전	9.5 - 20	9.5 - 20
농업용 - 후	14.9 - 28	14.9 - 28

Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world