2023년 카탈로그

시리즈 2

중소형 트랙터

34.2 - 48.3 ps

TYM

국내 유통 및 판매 전용

시리즈 2
중소형 트랙터

시리즈 2 트랙터는 콤팩트한 디자인과 편리한 조작 편의성으로 작업을 효율적으로 할 수 있도록 설계되었습니다. 규모가 작은 과수원 및 하우스에서 여러 가지 작업기를 부착하여 제초 작업, 운반 작업 등 편리한 작업을 시작해 보세요.

T36

총 엔진 출력	3점 히치 양력
34.2 ps -	1197 kg

K42

총 엔진 출력	3점 히치 양력
43 ps -	1500 kg

K48

총 엔진 출력	3점 히치 양력
48 ps -	1500 kg

K48C

총 엔진 출력	3점 히치 양력
48 ps -	1500 kg

K48L

총 엔진 출력	3점 히치 양력
48 ps -	1500 kg

T48

총 엔진 출력	3점 히치 양력
48.3 ps -	1220 kg

과수원 전용 트랙터

시리즈 2 트랙터는 과수원과 같은 좁은 공간에서 조작 편의성이 뛰어나 초보자도 손쉽게 조작할 수 있고, 강력한 엔진 출력과 높은 작업 효율을 자랑합니다.

과수원 제초, 로터리, 운반 작업 등 여러 작업을 수행할 수 있습니다.

가장 인기있는 작업 용도

조경 작업

편리하게 경작 작업 준비하기

정리 작업

축산 작업

작업 역량을 향상시키는 다양한 특장점

고토크, 수냉식 디젤 엔진

동급 경쟁사 대비 중저속 rpm에서 고토크를 자랑합니다. 수냉식으로 엔진으로 작업 시 온도를 안전하게 유지시켜줍니다. Tier 4 배기가스 배출 규정 인증의 친환경 엔진입니다.

대용량 연료 탱크

대용량 연료 탱크 덕분에 운전자들이 주유하기 위해 중간에 멈추지 않고 장시간 작업할 수 있고 엔진의 효율성을 향상시킵니다.

간편한 원터치 후드 오픈

레버 하나만 당기면 트랙터 후드를 열수 있어 엔진 및 시스템의 일상적인 점검, 정기 서비스, 유지 보수를 간편하게 할 수 있습니다. 측면 패널도 공구 필요 없이 쉽게 탈거할 수 있습니다.

강력한 3점 히치 양력

트랙터 후방의 3점 히치는 강력한 양력을 발휘하여 로터리 및 제초 작업을 수행할 수 있습니다.

PTO 레버

트랙터가 운행 중에 PTO 레버를 이용하며 작업기 RPM을 쉽게 조절 할 수 있습니다.

운전자 중심으로 설계된 제어 장치와 편리한 조작 편의성

인체공학적으로 설계된 좌석과 직관적으로 구현된 조작 장치는 운전자의 편의성을 높입니다.

T36
편리한 과수원 작업

1. 디지털 계기판

2. PTO on/off 스위치

3. 이중 필터 에어 클리너

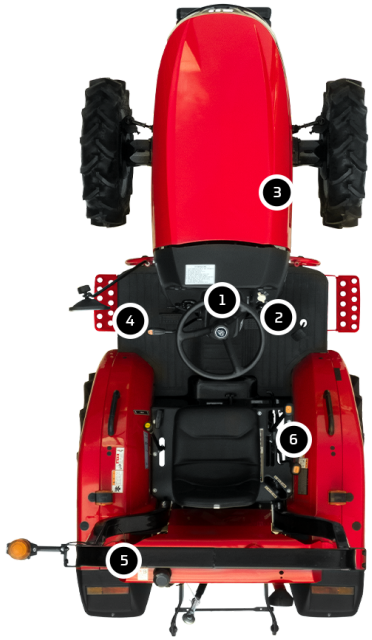

4. 전후진 셔틀 레버

5. ROPS

6. 주변속 레버

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
34.2 ps -	**얀마 3TNV88C (KKTF)**	**1197 kg**	**26.4 ps -**

K42

작으면서도 강한 다목적 트랙터

1. 웨이트6개 기본

2. 전자계기판

3. PTO 스위치

4. PTO 레버



5. 외부 유압 조작 레버

6. 전후진 셔틀레버

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
43 ps -	**TYM A2000**	**1500 kg**	**37 ps -**

K48

48마력의 강력한 힘을 가진 다목적 트랙터

1. 틸트 핸들

2. 전자계기판

3. PTO 스위치

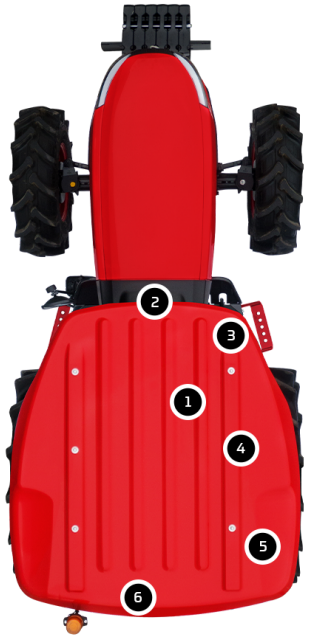



4. 외부 유압 조작 레버



5. 후방 LED 작업등

6. 후방 외부 유압 밸브

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
48 ps -	**TYM A2300**	**1500 kg**	**41 ps -**

K48C

48마력의 강력한 힘을 가진 고급 캐빈 트랙터

1. PTO 3단



2. 로더 조이스틱 레버

3. 전자계기판

4. PTO 스위치

5. 틸트 핸들

6. 전후진 셔틀레버

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
48 ps -	**TYM A2300**	**1500 kg**	**41 ps -**

K48L

48마력의 강력한 힘을 가진 하우스용 트랙터

1. 틸트 핸들

2. 전자계기판

3. PTO 스위치

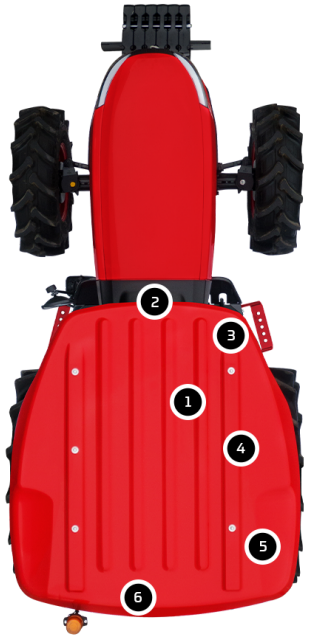



4. 외부 유압 조작 레버



5. 후방 LED 작업등

6. 후방 외부 유압 밸브

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
48 ps -	**TYM A2300**	**1500 kg**	**41 ps -**

T48

기본 성능을 유지한 새로운 가격

1. 스로틀 레버

2. PTO 레버

3. 기능 스위치

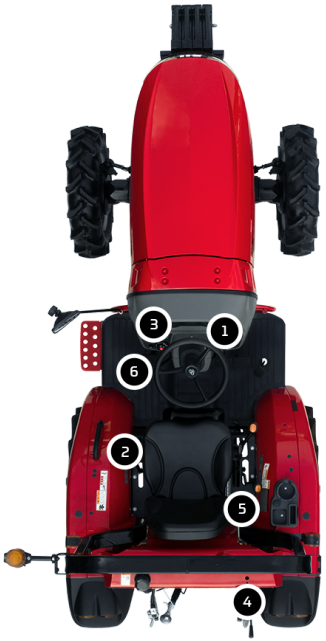

4. 후방 외부 포지션 레버



5. 외부 유압 조작 레버

6. 전후진 셔틀 레버

주요 사양:

총 엔진 출력	모델명	3점 히치 양력	PTO 출력
48.3 ps -	**TYM A2300**	**1220 kg**	**35 ps -**

기술 사양

모델	T36	K42	K48	K48C
엔진				
모델명	얀마 3TNV88C (KKTF)	TYM A2000	TYM A2300	TYM A2300
형식	독립식	독립형	독립형	독립형
총 엔진 출력	34.2 ps | 25.5 kW	43 ps | 31.5 kW	48 ps | 35.5 kW	48 ps | 35.5 kW
정격 회전 속도	2800 rpm	2600 rpm	2600 rpm	2600 rpm
실린더 수	3	4	4	4
배기량	100.2 cu. in. | 1642 cc	127.17 cu. in. | 2084 cc	139.56 cu. in. | 2287 cc	139.56 cu. in. | 2287 cc
에어 클리너 형식	건식	건식	건식	건식
배터리 용량	12V, 70A	12V-50A	12V-50A	12V-70A
연료 분사 방식	Direct Injection	IDI	IDI	IDI
PTO 출력	26.4 ps | 19.7 kW	37 ps | 27 kW	41 ps | 30 kW	41 ps | 30 kW
동력전달장치				
변속 방식	기계식	싱크로셔틀	싱크로셔틀	싱크로셔틀
변속 단수	전진: 12단 x 후진: 12단	전진: 6단 x 후진: 12단	전진: 12단 x 후진: 12단	전진: 12단 x 후진: 12단
최대 주행 속도	15.41 mph | 24.8 km/h	14.85 mph | 23.9 km/h	15.65 mph | 25.2 km/h	15.65 mph | 25.2 km/h
브레이크 관련	습식 원판식	습식원판식	습식원판식	습식원판식
조향 장치	유압식	전유압식	전유압식	전유압식
클러치 관련	건식 원판식	건식원판식	건식원판식	건식원판식
성능				
연료 탱크 용량	8.71 gal | 33 L	7.13 gal | 27 L	7.13 gal | 27 L	13.20 gal | 50 L
냉각수 용량	7.4 qt | 7.0 L	4.22 qt | 4 L	4.75 qt | 4.5 L	5.28 qt | 5 L
크랭크케이스	6.0 qt | 5.7 L	4.75 qt | 4.5 L	4.75 qt | 4.5 L	4.75 qt | 4.5 L
미션/유압 시스템	8.5 gal | 32 L	8.98 gal | 34 L	8.98 gal | 34 L	8.98 gal | 34 L
전차축	8.7 qt | 8.2 L	6.76 qt | 6.4 L	6.76 qt | 6.4 L	6.76 qt | 6.4 L
PTO				
형식	독립식	독립형	독립형	독립형
작동 방식	전자유압식	전자유압식	독립형	독립형
표준 회전속도	540/750/1000	540/750	540/750/1000	540/750/1000
유압 시스템				
유압 펌프 형식	기어식	기어펌프	기어펌프	기어펌프
작업 유량	6.1 gpm | 23.09 lpm	9.27 gpm | 35.1 lpm	11.41 gpm | 43.2 lpm	11.41 gpm | 43.2 lpm
조향 장치 유량	4.4 gpm | 16.65 lpm	4.99 gpm | 18.9 lpm	4.99 gpm | 18.9 lpm	4.99 gpm | 18.9 lpm
전체 유량	10.5 gpm | 39.7 lpm	14.26 gpm | 54 lpm	16.40 gpm | 62.1 lpm	16.40 gpm | 62.1 lpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat1	Cat1	Cat1	Cat1
3점 히치 양력	1197 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	1558 lb | 706 kg	2425.08 lb | 1100 kg	2425.08 lb | 1100 kg	2425.08 lb | 1100 kg
유압 제어 종류	위치	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어	위치제어, 견인부하제어
유압인출구 수	4 포트	4	4	4
치수 및 무게				
전장	118.5 in. | 3010 mm	121.65 in. | 3090 mm	124.40 in. | 3160 mm	130.90 in. | 3325 mm
전폭	55.51 in. | 1410 mm	55.70 in. | 1415 mm	60.43 in. | 1535 mm	61.02 in. | 1550 mm
축간 거리	64.56 in. | 1640 mm	65.74 in. | 1670 mm	67.71 in. | 1720 mm	68.89 in. | 1750 mm
전고	101.96 in. | 2590 mm	92.91 in. | 2360 mm	96.45 in. | 2450 mm	94.88 in. | 2410 mm
최저 지상고	14.17 in. | 360 mm	14.37 in. | 365 mm	15.55 in. | 395 mm	15.55 in. | 395 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 사용)	94.4 in. | 2400 mm	90.15 in. | 2290 mm	110.62 in. | 2810 mm	100.39 in. | 2550 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	116 in. | 2950 mm	105.51 in. | 2680 mm	122.83 in. | 3120 mm	121.25 in. | 3080 mm
중량(ROPS 포함)	58.07 lb | 1475 kg	3384.09 lb | 1535 kg	3483.30 lb | 1580 kg	3990.36 lb | 1810 kg
차륜 거리	전륜: 1137 mm / 후륜: 1040 mm	전륜: 1220 mm / 후륜: 1125 mm	전륜: 1270 mm / 후륜: 1195 mm	전륜: 1270 mm / 후륜: 1210 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	116 in. | 2950 mm	105.51 in. | 2680 mm	122.83 in. | 3120 mm	121.25 in. | 3080 mm
타이어 규격				
농업용 - 전	8.0 - 16	8 - 16	8 - 18	9.5 - 16
농업용 - 후	12.4 - 24	12.4 - 24	11.2 - 28	13.6 - 24
산업용 - 전	-	-	-	-
산업용 - 후	-	-	-	-

기술 사양

모델	K48L	T48
엔진		
모델명	TYM A2300	TYM A2300
형식	독립형	독립식
총 엔진 출력	48 ps | 35.5 kW	48.3 ps | 35.5 kW
정격 회전 속도	2600 rpm	2600 rpm
실린더 수	4	4
배기량	139.56 cu. in. | 2287 cc	139.5 cu. in. | 2286 cc
에어 클리너 형식	건식	건식
배터리 용량	12V-50A	12V, 70A
연료 분사 방식	IDI	IDI
PTO 출력	41 ps | 30 kW	35 ps | 26 kW
동력전달장치		
변속 방식	싱크로셔틀	기계식
변속 단수	전진: 12단 x 후진: 12단	전진: 12단 x 후진: 12단
최대 주행 속도	15.65 mph | 25.2 km/h	14.9 mph | 24.0 km/h
브레이크 관련	습식원판식	습식 원판식
조향 장치	전유압식	유압식
클러치 관련	건식원판식	건식 단판식
성능		
연료 탱크 용량	7.13 gal | 27 L	9.0 gal | 34 L
냉각수 용량	4.75 qt | 4.5 L	6.9 qt | 6.5 L
크랭크케이스	4.75 qt | 4.5 L	6.8 qt | 6.4 L
미션/유압 시스템	8.98 gal | 34 L	8.5 gal | 32 L
전차축	6.76 qt | 6.4 L	2.17 qt | 8.21 L
PTO		
형식	독립형	독립식
작동 방식	독립형	전자유압식
표준 회전속도	540/750/1000	18/25
유압 시스템		
유압 펌프 형식	기어펌프	기어식
작업 유량	11.41 gpm | 43.2 lpm	7.66 gpm | 29 lpm
조향 장치 유량	4.99 gpm | 18.9 lpm	4.25 gpm | 16.088 lpm
전체 유량	16.40 gpm | 62.1 lpm	11.91 gpm | 45.08 lpm
3점 링크 규격, 카테고리	Cat1	Cat1
3점 히치 양력	1500 kg	1220 kg
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	2425.08 lb | 1100 kg	1764 lb | 673 kg
유압 제어 종류	위치제어, 견인부하제어	위치
유압인출구 수	4	4
치수 및 무게		
전장	124.40 in. | 3160 mm	126.77 in. | 3220 mm
전폭	60.43 in. | 1535 mm	54.5 in. | 1330 mm
축간 거리	67.71 in. | 1720 mm	84.84 in. | 2155 mm
전고	96.45 in. | 2450 mm	100.78 in. | 2560 mm
최저 지상고	15.55 in. | 395 mm	13.58 in. | 345 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 사용)	110.62 in. | 2810 mm	106.7 in. | 2710 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	122.83 in. | 3120 mm	117.5 in. | 2985 mm
중량(ROPS 포함)	3483.30 lb | 1580 kg	3351.02 lb | 1520 kg
차륜 거리	전륜: 1270 mm / 후륜: 1195 mm	전륜: 1140 mm / 후륜: 1040 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	122.83 in. | 3120 mm	117.5 in. | 2985 mm
타이어 규격		
농업용 - 전	7 - 16	7 - 16
농업용 - 후	11.2 - 24	11.2 - 24
산업용 - 전	-	27x10.5-15
산업용 - 후	-	12.5x20

Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world