

T130

대형, 시리즈 6
129 ps



목표 달성에 도움이되는 다양한 기능

세련된 디자인, 강력한 퍼포먼스 그리고
프리미엄 편의 사양을 겸비한 TYM의 플래그십
모델



1. LED 엠블럼



2. LED 듀얼 사이드
미러



3. 엔진 스타트 버튼




4. 에어 서스펜션
회전 시트



5. 후방 외부 유압
포트 (유압식
톱링크)



6. 후방 열선 유리

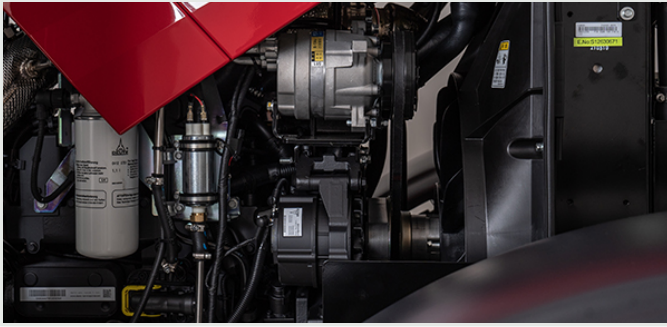

고출력 도이츠 엔진

정밀한 독일 엔지니어링에 기반한 도이츠 엔진은 중저속 RPM에도 고출력, 고토르크를 자랑합니다. 또한 고장이 적고 수명주기가 길어서 생산성이 뛰어납니다.



스마트폰 무선충전기, 냉은 컵홀더

넓은 작업 공간의 운전자 근처에 냉은 컵 홀더, 스마트폰 무선 충전기 등 운전자를 위한 프리미엄 편의 사양들을 적용하였습니다.



FULL LED 작업등

FULL LED 작업등은 야간에도 밝고 넓은 시야를 제공하여, 안전한 작업이 가능합니다.



10.1인치 터치 스크린 모니터

10.1인치 터치 스크린 모니터를 적용하여 시인성을 높이고, 기대 실시간 상태 파악 등 다양한 정보를 한눈에 확인 할 수 있습니다.



측후방 작업등

트랙터 측후방에 작업등을 적용하여 야간 작업 시 안전하게 승하차 할 수 있습니다.



전자 오르간 페달

오르간 페달을 적용하여 발목이 과하게 꺾이지 않고, 적은 힘으로도 엑셀링을 강하게 할 수 있으며, 섬세한 조작이 가능합니다.

기술 사양

엔진	
모델명	도이츠 TCD3.6L4
형식	수냉 4기통 디젤엔진
총 엔진 출력	129 ps
PTO 출력	119 ps 87 kW
정격 회전 속도	2200 rpm
실린더 수	4
배기량	220.96 cu. in. 3621 cc
에어 클리너 형식	건식
배터리 용량	12V, 120A
연료 분사 방식	커먼레일 방식
동력전달장치	
변속 방식	파워 셔틀 / 6단 파워 시프트
변속 단수	전진: 36단 x 후진: 36단
최대 주행 속도	23.05 mph 37.4 km/h
브레이크 관련	습식 원판식
조향 장치	전유압식
클러치 관련	습식 원판식
성능	
연료 탱크 용량	50.19 U.S. gal. 190 L
냉각수 용량	19.1 qt 18.1 L
크랭크케이스	8.5 qt 8 L
미션/유압 시스템	26.4 U.S. gal 100 L
전차축	4.8 U.S. gal 18.1 L

PTO	
형식	독립형
작동 방식	전자 유압식
표준 회전속도	540/750/1000 rpm
유압 시스템	
유압 펌프 형식	기어식
작업 유량	21.2 gpm 80.25 l/min
조향 장치 유량	9.6 gpm 36.34 l/min
전체 유량	30.8 gpm 116.59 l/min
3점 링크 규격, 카테고리	II
3점 히치 양력	8260.7 lb 3747 kg
3점 히치 양력 (히치점 후방 610mm)	8003 lb 3630 kg
유압 제어 종류	위치 제어/견인 부하 제어/수평 제어
유압인출구 수	6 포트
치수 및 무게	
전장	176.77 in. 4490 mm
전폭	92.91 in. 2360 mm
축간 거리	101.96 in. 2590 mm
전고	115.74 in. 2940 mm
최저 지상고	16.14 in. 410 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 사용)	165.7 in. 4210 mm
최소 회전 반경(편 브레이크 미사용)	186.6 in. 4740 mm
중량(캐빈 포함)	10020 lb 4545 kg
차륜 거리	전륜: 1880 mm / 후륜: 1815 mm
타이어 규격	
농업용 - 전	380/85 R 24
농업용 - 후	460/85 R 38

LX125P 프론트 엔드 로더

TYM LX125P 는 더 무거운 자재를 더 높이 들어 올릴 수 있으며, 고급 자재를 다루는 데 효과적입니다. 뛰어난 파워와 성능을 갖춘 TYM 대형 트랙터 T130 과 호환됩니다.



최고상승높이(힌지핀)	4114 mm / 4114 mm
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	2456 kgf / 2456 kgf
수평유지	적용

성능 범위	
최고상승높이(힌지핀)	162 in. 4114 mm
최고상승높이(버킷)	152.5 in. 3873 mm
최고 덤프높이	127 in. 3227 mm
덤프거리	14.9 in. 379 mm
전경각 (버리는 각)	60°
전륜중심과 버킷거리	98.9 in. 2513 mm
후경각 (안느 각)	52°
땅을 파고드는 깊이	6.1 in. 155 mm
최고높이 시 인양 하중(힌지핀)	5415 lb 2456 kgf
지면위치 시 인양 하중(힌지핀)	6618 lb 3002 kgf
지면위치 시 Bucket 안는 힘	6874 lb 3118 kgf
수평유지	적용
릴리프 밸브 압력(Loader control valve)	2987 psi 210 kg/sq. cm

치수 및 무게	
운반위치 최고 높이	86.4 in. 2194 mm
버킷 내부 깊이	22.8 in. 579 mm
버킷 높이	22.2 in. 563 mm
버킷 힌지핀 거리	34.9 in. 886 mm
붐 Sub 중량(1)	1210 lb 549 kg
마운팅 프레임 Sub 중량(2)	591 lb 268 kg
버킷 중량(3)	448 lb 203 kg
로더 총 중량(1+2+3)	2249 lb 1020 kg
붐실린더 사양	3.1x1.8 in. 80x45 m
버킷 실린더 사양	3.0x1.6 in. 75x40 m
버킷 너비	92 in. 2330 mm
사이클 타임	
상승 소요 시간	4.4 sec
하강 소요 시간	2.8 sec
후경각 소요 시간	2.6 sec
전경각 소요 시간	3.6 sec

시리즈 6, T130 업그레이드 가능 항목

호환되는 액세서리와 옵션으로 TYM 트랙터의
기능을 보완할 수 있습니다.

부속품

전방 웨이트



옵션



Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world